

POOL PRATIC



Conforme à la norme
NFP 90-308



COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ HORS SOL



La couverture mobile idéale pour couvrir les piscines de formes libres, à larges rayons et pans coupés, et sécuriser les escaliers latéraux. Une installation rapide et facilité qui ne nécessite pas de lourds travaux de maçonnerie.

Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308.

Isolation : prolongation du temps de baignade.

Limitation de l'évaporation d'eau : réduit la consommation de produits chimiques.

Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau propre et limpide.


Simplicité d'installation : aucun branchement électrique.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maximum du bassin : 12 x 6 m.
- Motorisation : sans fin de course.
- Alimentation : batterie.
- Guidage par rails au sol avec butées d'arrêt.
- Moteur Covéo®
- Temps de fermeture* : 4 minutes
- Garantie moteur : 5 ans

NOUVEAUTÉ APF

- Alimentation par borne solaire

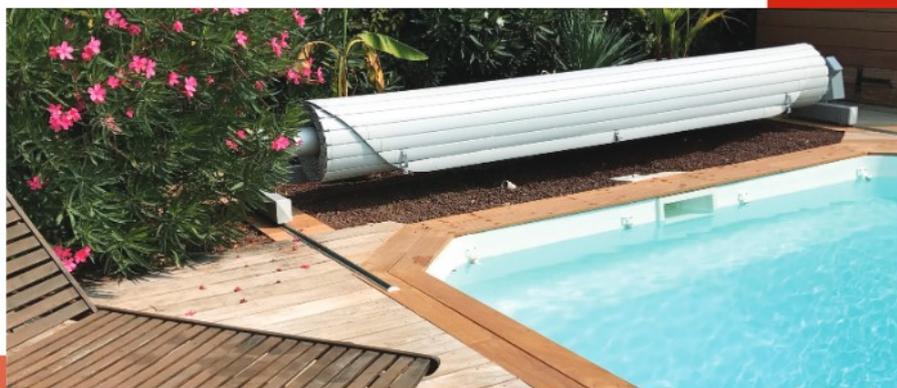

* Temps estimé pour une couverture de 8 m de longueur

TABLIER

Nos lames sont isolantes, étanches, solides et traitées anti-UV et antitaches. Un traitement UV supplémentaire est ajouté pour les lames solaires.

CHOIX DES LAMES

Elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.

Lames opaques



Blanc



Gris moyen



Sable



Bleu



Gris clair

Lames polycarbonate solaires



Nuit PC



Cristal PC



Métal PC



CHOIX DES FINITIONS

Ailettes brosses PVC assorties au coloris des lames. Permet de réduire l'espace entre le tablier et le bord du bassin.



Finition équerre



Finition lisse



SANGLES DE FIXATION ASSORTIES À LA COULEUR DU TABLIER

ATTACHES DE SÉCURITÉ ASSORTIES À LA COULEUR DU REVÊTEMENT



FINITION EN OPTION

Laquage des poteaux en couleur sable, gris clair, gris anthracite ou noir.



Distribué par