

Super Pump®


ANNÉES DE GARANTIE



* sauf pour la ref SP1606XE81

L'Originale

- ➔ **Fiabilité** éprouvée
- ➔ **Grand panier de préfiltre**
- ➔ Existe avec des **sorties 1.5" ou 2"**
- ➔ Convient pour tous types de bassins **jusqu'à 90 m³**
- ➔ **Idéale pour la rénovation de bassins** déjà équipés d'une Super Pump®






Sortie en 2" ou 1.5".



Couvercle de préfiltre transparent, avec papillons, pour ouverture et fermeture rapide.



Bouchons de vidange facilitant l'hivernage.

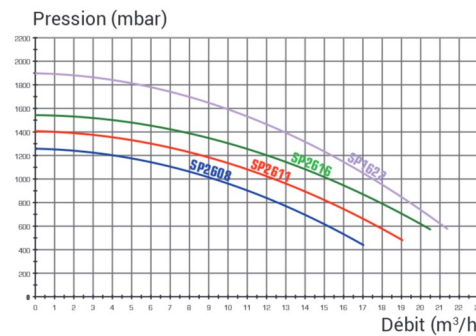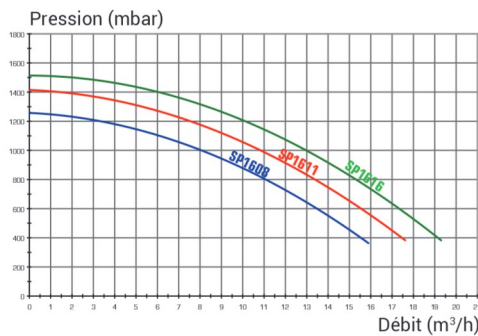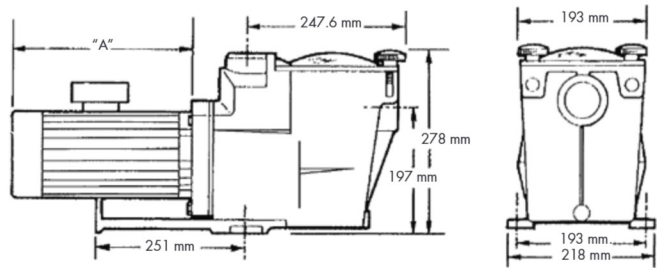

**SUPER PUMP®
MONOPHASÉE**

Type (CV)	Côte A	Débit*	E/S	Poids	Puissance Absorbée P1	Puissance Restituée P2	Ampérage	Réf.
1/2	183 mm	7.5 m ³ /h	1" ½	14 kg	870 W	590 W	3.6	SP1606XE81
3/4	183 mm	11 m ³ /h	1" ½	14 kg	870 W	590 W	3.6	SP1608XE111
3/4	183 mm	12.5 m ³ /h	2"	14 kg	870 W	590 W	3.6	SP2608XE111
1	213 mm	13.5 m ³ /h	1" ½	15 kg	975 W	720 W	4.3	SP1611XE161
1	213 mm	15.5 m ³ /h	2"	15 kg	975 W	720 W	4.3	SP2611XE161
1.5	213 mm	15.5 m ³ /h	1" ½	15 kg	1 100 W	790 W	5	SP1616XE221
1.5	213 mm	18 m ³ /h	2"	15 kg	1 100 W	790 W	5	SP2616XE221
2	232 mm	19.5 m ³ /h	2"	16 kg	1 500 W	1 160 W	7	SP1622XE251

**SUPER PUMP®
TRIPHASÉE**

1	213 mm	13.5 m ³ /h	1" ½	14 kg	945 W	750 W	3.3/1.9	SP1611XE163	IE3 ✓
1	213 mm	15.5 m ³ /h	2"	15 kg	945 W	750 W	3.3/1.9	SP2611XE163	IE3 ✓
1.5	213 mm	15.5 m ³ /h	1" ½	15 kg	945 W	750 W	3.2/1.85	SP1616XE223	IE3 ✓
1.5	213 mm	18 m ³ /h	2"	15 kg	945 W	750 W	3.2/1.85	SP2616XE223	IE3 ✓
2	233 mm	19.5 m ³ /h	2"	16 kg	1 355 W	1 100 W	5.2/3.0	SP1622XE253	IE3 ✓

*à 8 m de colonne d'eau